

Tältguide



Uvuddentält - modell Vitt

Innehållsföreckning:

[Grundläggande beskrivning](#)

[Inventeringslista](#)

[Normal uppslagningsrutin](#)

[Nedtagningsrutin](#)

[Utrustningsvård](#)

[Tekniska data](#)

[Grundläggande beskrivning](#)

Uvudden modell Vitt (hädanefter benämnt Uvudden M/V) är ett mindre förläggingsstält av trekantstyp. Det bärs upp av en ställning, upp- och nedvänt kantigt u-formad, som monteras ihop med stålbeslag. Duken är fäst i marken med tältspik, och tältet behöver inga linor. Det fungerar för förläggning av 4-6 personer, beroende på mängd packning. Tältduken är något vattenavstötande, har hög lutning för avrinning, och är sydd i våder med vattentäta sömmar. Tältet går att gå in i genom den ena kortsidan. I vinkelbeslagen kan man fästa en hängmatta.

[Inventeringslista](#)

Normalt består ett Uvudden M/V av följande delar:


- 1 st tältduk, vit
- 2 st tältstänger, 45x45 emaljlackad mellanbrun gran, längd 2 meter
- 1 st tältstång, 45x45 emaljlackad mellanbrun gran, längd 3,3 meter
- 2 st vinkelbeslag i 50x50x2 KKR stålrör
- 20 st tältspik, 12 mm rundstång
- 1 st grå persedelpåse M39 för förvaring av tältspik

OBS!


Var noga med att kvittera ut alla delar du behöver.

Uppslagningsrutin


1. Mät upp var du vill ha tältet på marken

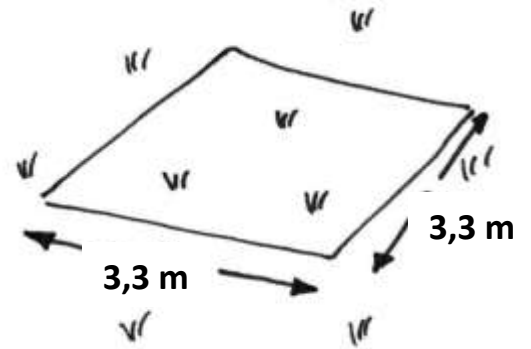

2. Sätt på vinkelbeslagen på ändarna på de skarvade stängerna.



3. Lägg denna på marken där tältets nock skall gå, centrerat i rutan där tältet skall stå.
4. Sätt in de 2 m långa tältstängerna i hylsorna och res konstruktionen. En person avdelas till att hålla i taknocken i mitten.

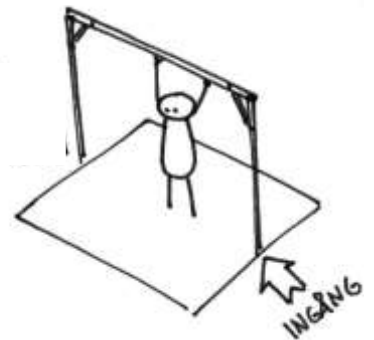


5. En annan person börjar trä över duken över taknocken. Taknocken skall följa tygets mitt.



OBS!

Se till att tältduken inte dras mot några vassa hörn på stålbeslagen.

6. Dra duken hela vägen över taknocken. Tältdukens förstärkning skall vila mot vinkelbeslaget.
7. Spänn därefter ut hörnen och fäst dem i marken med tältspik. Tältspiken skall sitta i de sydda öglorna, spiken skall ansättas med handkraft i vinkel, och skall om möjligt tryckas ned helt i marken. Undvik att använda verktyg om marken är stenig, det är då lätt att kröka spikarna.

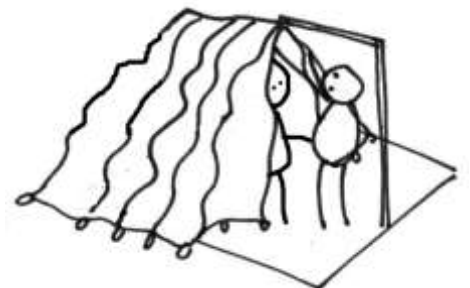

- Spänn ut duken nedåt genom att sätta tältspik i samtliga öglor.
- Knyt ihop dörrarna om lott med därför avsedda knyttampar.

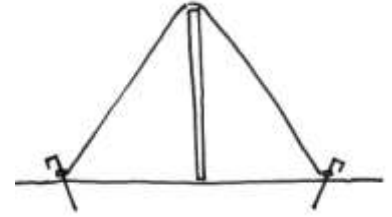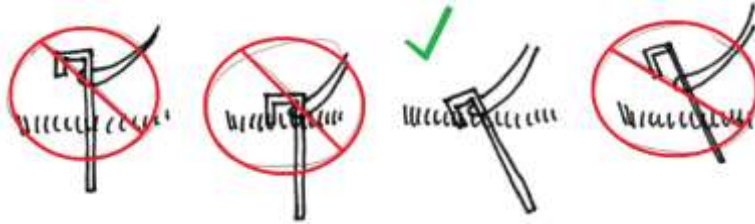

Nedtagningsrutin

- En person ställer sig mitt i tältet och håller i taknocksstången.
- En person drar upp samtliga tältspik, skrapar lätt av jorden, och lägger dem i tältspikssäcken allt eftersom.
- När duken är loss från marken läggs den ut, borstas ren från löst skräp, rullas och viks ihop och knyts ihop hårt med rep.
- Ställningen tas isär och buntas ihop med sträckfilm, rep eller eltejp.

OBS!

Bunta inte ihop tältet med något som ger permanenta märken, t ex packtejp eller silvertejp.

Utrustningsvård

Det är viktigt att du efter användning säkerställer att tältet är i minst samma skick som när du hämtade ut det. Notera alla fel eller skador som uppkommit under användandet och för detta vidare när du lämnar tillbaka det. Normalt slitage är inga problem, men skador p g a underlåtenhet, slarv eller felaktigt användande skall ersättas.

- Kontrollera om duken är blöt eller fuktig. Om så är fallet behöver den fortast möjligt torkas, antingen genom att hängas upp inomhus eller genom att hela tältet slås upp utomhus i gott väder. Lerfläckar tas bort med borste och vatten.

OBS!

En blöt duk som inte hängs på tork kan ge permanenta mögelskador och missfärgningar på bara ett fåtal timmar.

- Kontrollera att tältbeslagen inte rostade inuti.
- Kontrollera tältduken efter revor, nötning eller andra skador.
- Kontrollera att alla tältspikar är raka och är fria från lera.

Tekniska data

Längd:	3,3 m
Bredd	3,3 m
Höjd:	2,0 m
Volym:	9,9 m ²
Lämpligt antal förlagda:	4 personer bekvämt med packning 6 personer trångt
Ingångar:	1 st
Marktyp för uppsättning:	Gräs eller skogsmark
Färg:	Blekvitt
Tältduk:	Canvas
Material i öglor:	Canvas
Material i förstärkningar:	Canvas
Impregnering:	-
Beständighet mot vind:	Mycket god
Takvinkel:	~ 55°
Tätningkant nedertill:	Saknas
Överlappning dörrar:	Saknas
Total vikt:	15 kg
Längsta kolli:	2,0 meter
Transporterbar i:	Personbil med takräcke, stängerna mer eller mindre kräver takräcke. Stor släpvagn.